

AT 410

ALUMINIUM-HAUSTÜR

TECHNISCHE DATEN:

Designstil

studio

Design Flächenbündiges Design – außen und innen

Wärmedämmung Hervorragende Wärmedämmung
U_D bis 0,78 W/m²K

Schallschutz Schalldämmung bis **36 dB**

Sicherheit bis RC2
5fach-Verriegelung serienmäßig

Systembeschreibung Bautiefe 93 mm
Dreidimensional verstellbare, verdeckt liegende Türbänder
Spezielles 2-teiliges Türblatt mit einer Gesamtstärke von 93 mm für perfekte Wärmedämmung und außenseitige Aluminiumdecklagen sowie 2 Zwischendecklagen für höchste Stabilität

Spezialdehneinlage im Türblatt für hohe Klimastabilität

3-Kammer-Rahmenprofil mit 30 mm Polyamid-Stegen und Schaumisolierkern

Spezieller 3fach-Dichtungsaufbau aus hochwertigen, elastischen Dichtungsmaterialien

Thermisch getrennte 3-Kammer-Bodenschwelle – ideal auch für den Einsatz in der Sanierung

Auf Wunsch mit Alunoxsockel 20 oder 80 mm

Montagevarianten: Maueranker-, Dübel- oder Schraubmontage

Alle Internorm-Farben



Innenansicht



FLÄCHENBÜNDIG

Griff und Rosette fügen sich perfekt in das flächenbündige Design ein.




VERDECKTE TÜRBÄNDER


Vollendetes Design bis zu den Türbändern – diese sind im Gegensatz zu herkömmlichen Türbändern (Abb. rechts) voll verdeckt liegend (Abb. links).

ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 410

Schnitte

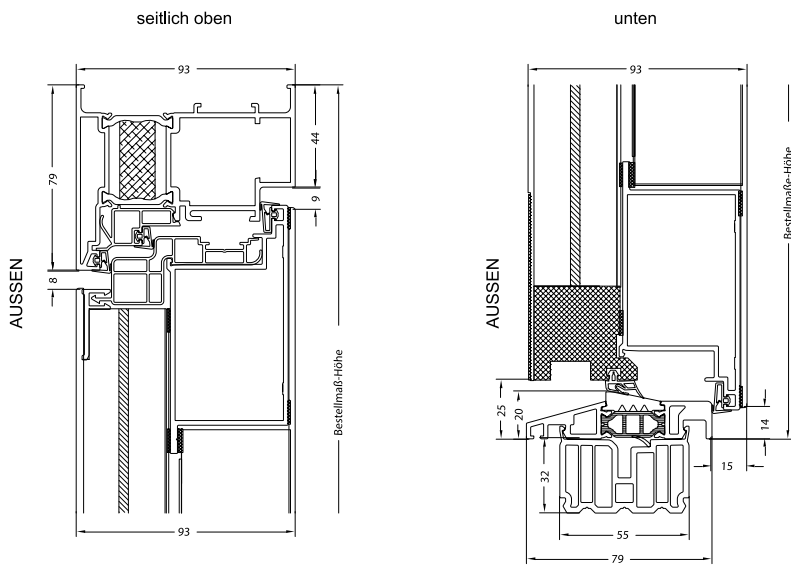

Isotherme

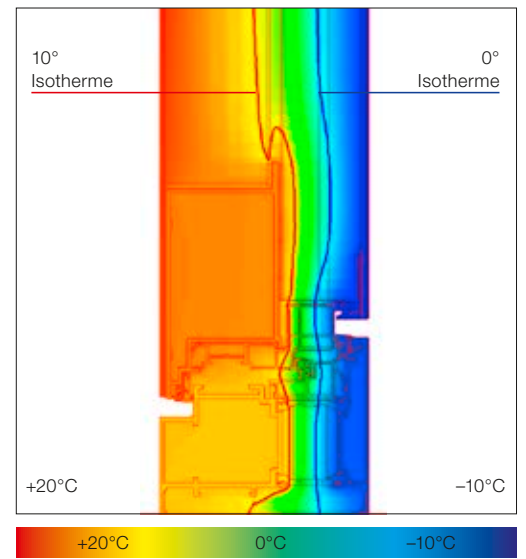

Tür-Modelle



AT410-14-002



AT410-14-007



AT410-14-009



AT410-14-012



AT410-14-028



AT410-14-015



AT410-14-019



AT410-14-021



AT410-14-031

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun,
Ganglgutstraße 131,
T +43 (7229) 770-0,
F +43 (7229) 770-3045,
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg,
Nußbergerstraße 6b,
T +49 (941) 464 04-0,
F +49 (941) 464 04-22 40,
regensburg@internorm.com